


# Sistema a circuito forzato

Sistemi a circuito forzato Sulpack easy senza integrazione di calore nel bollitore

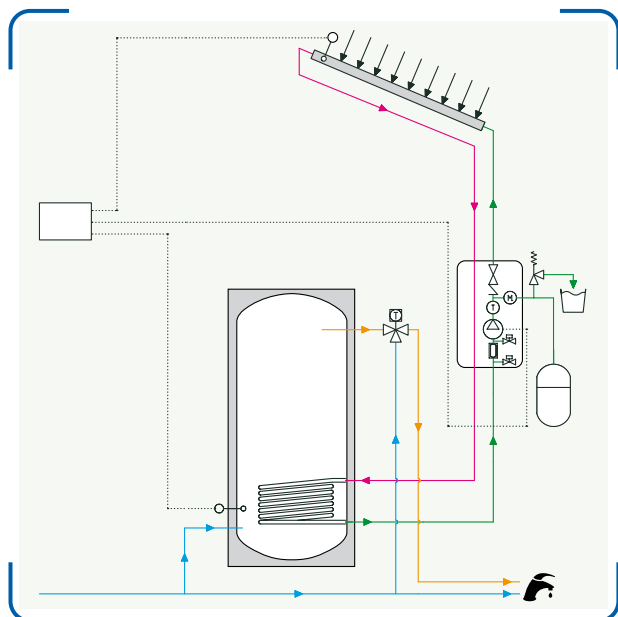

## SISTEMA A CIRCUITO FORZATO

### Composizione della fornitura\*:

- Collettori solari.
- Guarnizioni di tenuta.
- Bollitore WHPS BA SS.
- Gruppo idraulico con pompa solare RP.
- Accessori idraulici e di sicurezza.
- Centralina elettronica di gestione con sonde SD1.
- Vaso di espansione solare ES.
- Flessibile con staffa per vaso.
- Valvola miscelatrice termostatica.
- Liquido solare termovettore con antigelo.

\* Nota: i sistemi non comprendono i sistemi di fissaggio a tetto che vanno scelti fra i sistemi specificati per i diversi tipi di collettori.

			SULPACK EASY VC 160	SULPACK EASY VC 200	SULPACK EASY VC 300	SULPACK EASY VC 500
Collettori verticali	Persone	n°	1 - 2	1 - 3	1 - 3	3 - 5
	Collettori	n°	1	1	2	3
	Collettori	m <sup>2</sup>	2,5	2,5	5	7.5
	Bollitore	litri	160	200	300	500
	<b>Codice</b>		<b>PSPACEAS10</b>	<b>PSPACEAS01</b>	<b>PSPACEAS02</b>	<b>PSPACEAS03</b>

			SULPACK EASY HC 160	SULPACK EASY HC 200	SULPACK EASY HC 300	SULPACK EASY HC 500
Collettori orizzontali	Persone	n°	1 - 2	1 - 3	1 - 3	3 - 5
	Collettori	n°	1	1	2	3
	Collettori	m <sup>2</sup>	2,5	2,5	5	7.5
	Bollitore	litri	160	200	300	500
	<b>Codice</b>		<b>PSPACEAS11</b>	<b>PSPACEAS04</b>	<b>PSPACEAS05</b>	<b>PSPACEAS06</b>

			--	--	SULPACK EASY IRC 300	SULPACK EASY IRC 500
Collettori ad incasso	Persone	n°	--	--	1 - 3	3 - 5
	Collettori	n°	--	--	2	3
	Collettori	m <sup>2</sup>	--	--	5	7.5
	Bollitore	litri	--	--	300	500
	<b>Codice</b>		--	--	<b>PSPACEAS08</b>	<b>PSPACEAS09</b>

vaso espansione		ES 12	ES 12	ES 18	ES 18
liquido solare	litri	10	10	20	20

## Abbinamento della caldaia al sistema Sulpack Easy

I sistemi a circuito forzato Sulpack Easy possono essere abbinati alle nostre caldaie combinate con produzione istantanea di acqua calda sanitaria utilizzando il Kit solare per caldaie istantanee.



Il Kit solare per caldaie istantanee permette di bypassare la caldaia nel caso in cui la temperatura dell'acqua dal serbatoio solare sia maggiore di 48 °C.

E' costituito da una deviatrice termostatica e da una miscelatrice termostatica fra loro integrate.

L'abbinamento è possibile con i modelli Vela Compact, Vela Compact IN, Aries Dual line, Pictor Dual Line, Pictor Dual IN, Pictor Condensing Line Tech, Pictor Condensing IN.



VELA COMPACT



VELA COMPACT IN



PICTOR CONDENSING LINE TECH



PICTOR CONDENSING IN

### NOTA:

Nel caso in cui in sede di ordine di un kit SULPAK EASY venga ordinato il kit solare per caldaia la valvola miscelatrice non sarà fornita e verrà automaticamente defalcata dal costo del pacchetto.

